



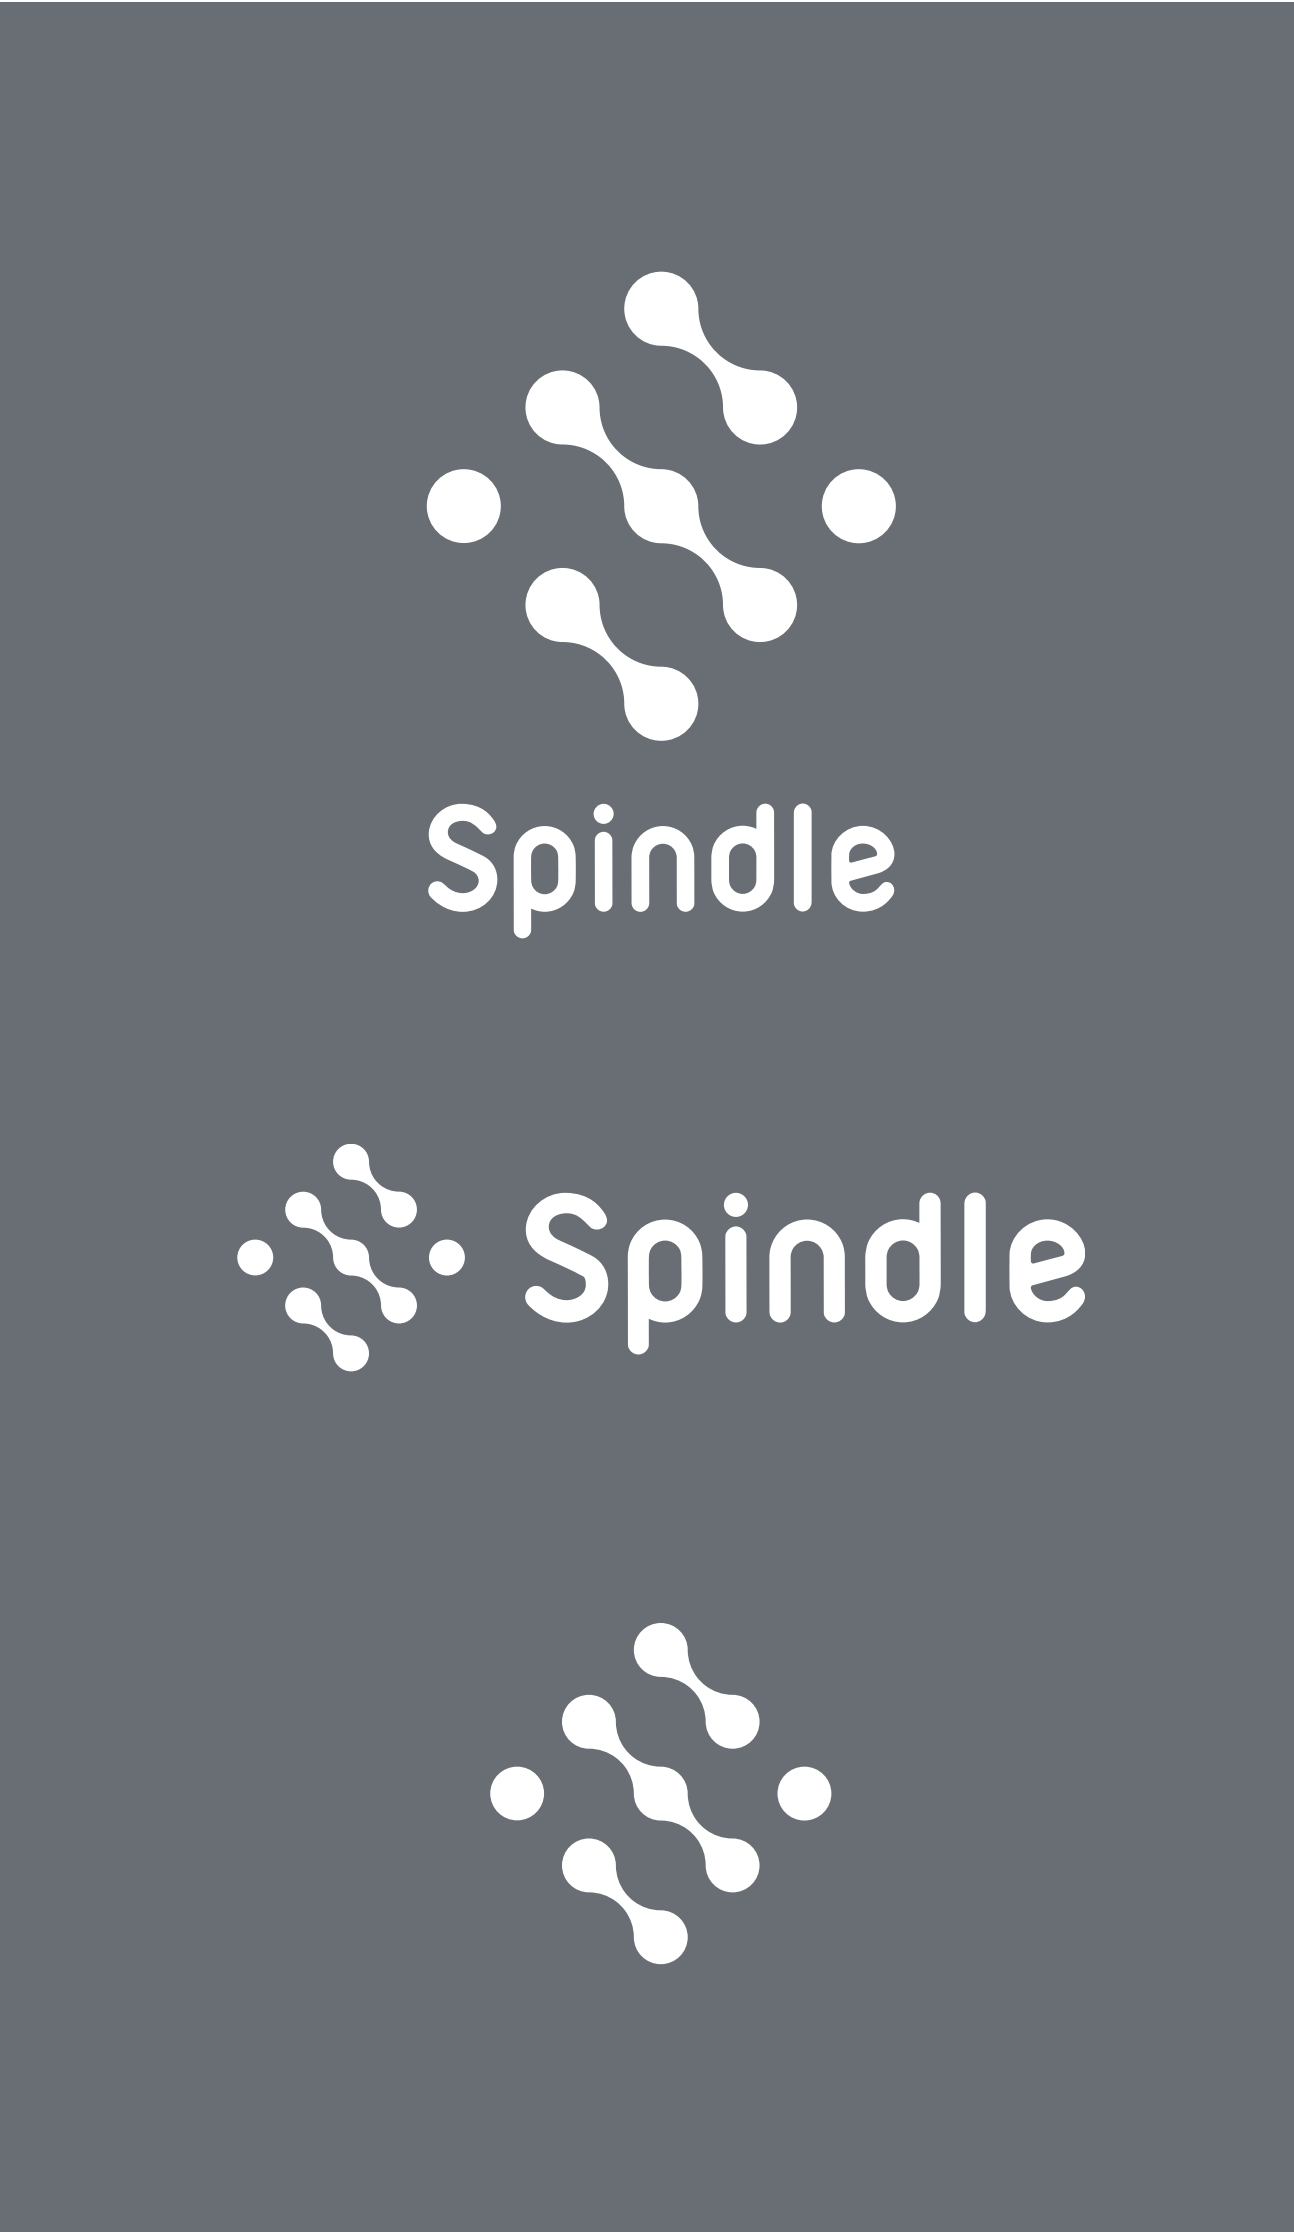


Spindle

Spindle Logo Guidelines


ver1.0

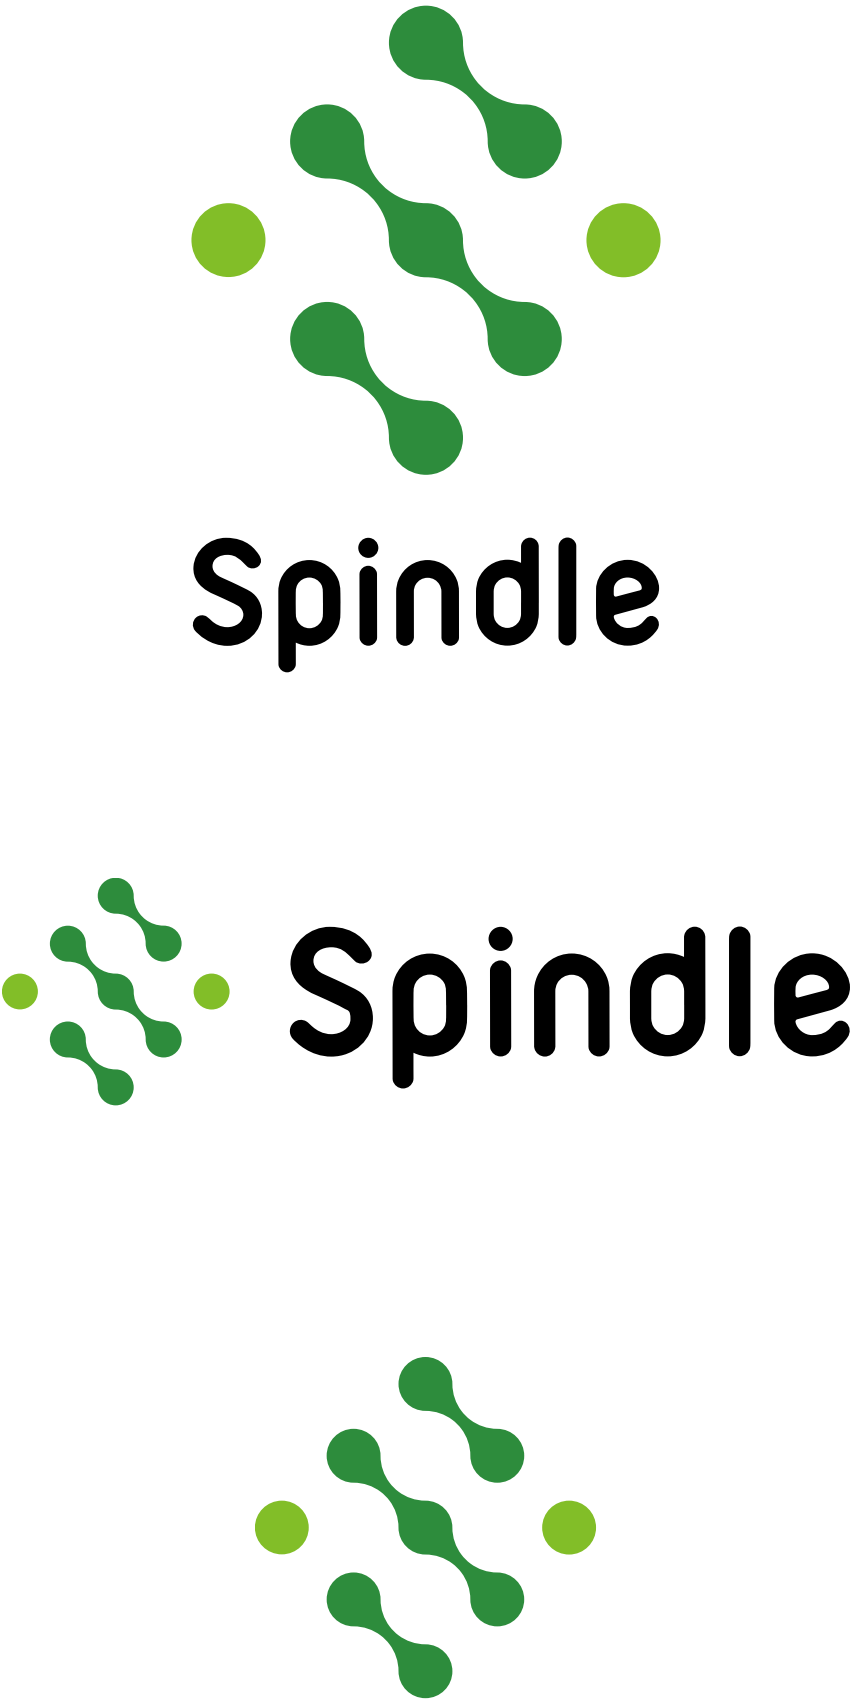

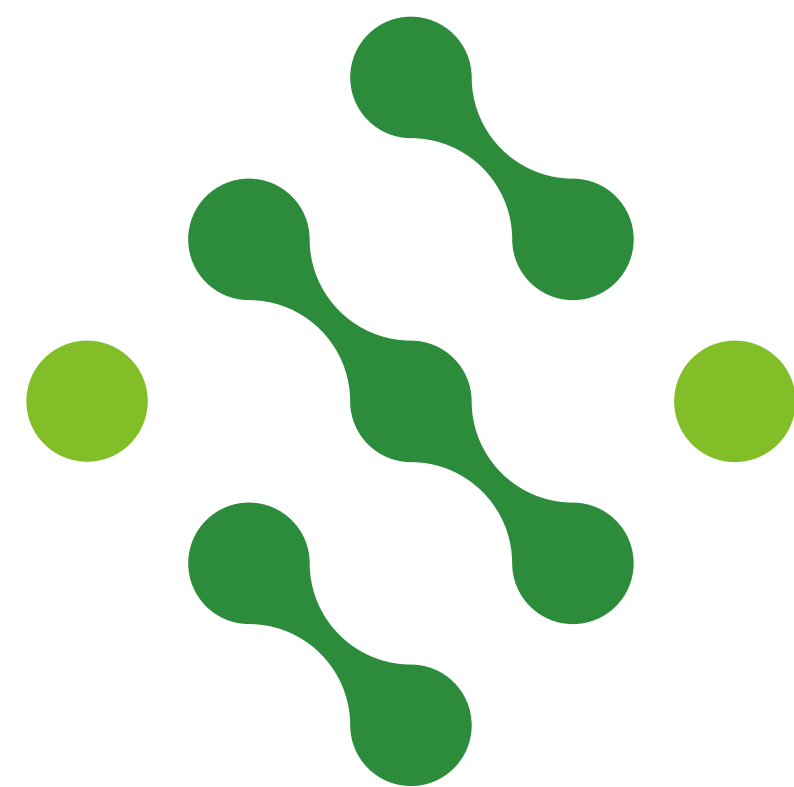

Spindle

Black

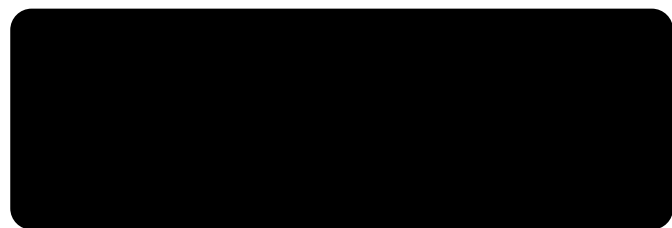

RGB : R0 G0 B0
CMYK : C0 M0 Y0 K100
HEX : #000000
PANTONE : Black3C
DIC : 582

Ameba green



RGB : R45 G140 B60
CMYK : C80 M30 Y100 K0
HEX : #2D8C3C
PANTONE : 17- 6153TPX
DIC : 2560

Yellow Green



RGB : R130 G190 B40
CMYK : C55 M0 Y100 K0
HEX : #82BE28
PANTONE : 15 - 0545TPX
DIC : 2545

Minimum Size

デジタル



Spindle

40px



Spindle

18px

印刷




Spindle

11mm




Spindle


6mm

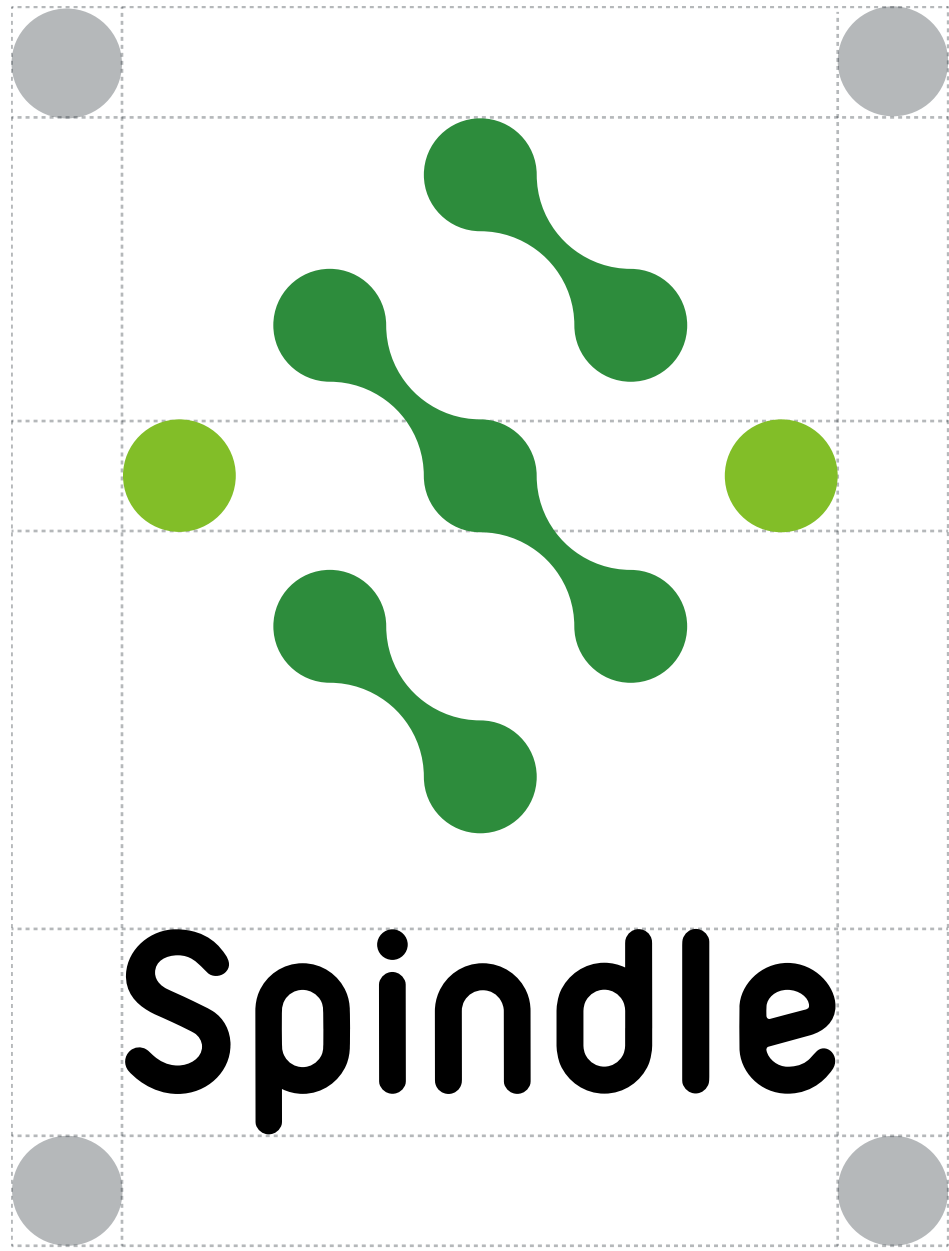


Incorrect Usage

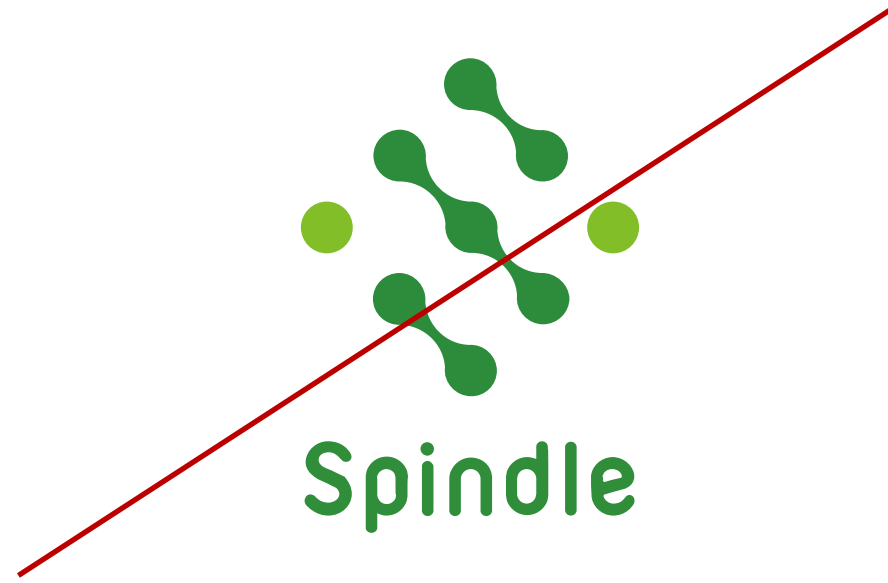


ロゴタイプのカラーを変更しない

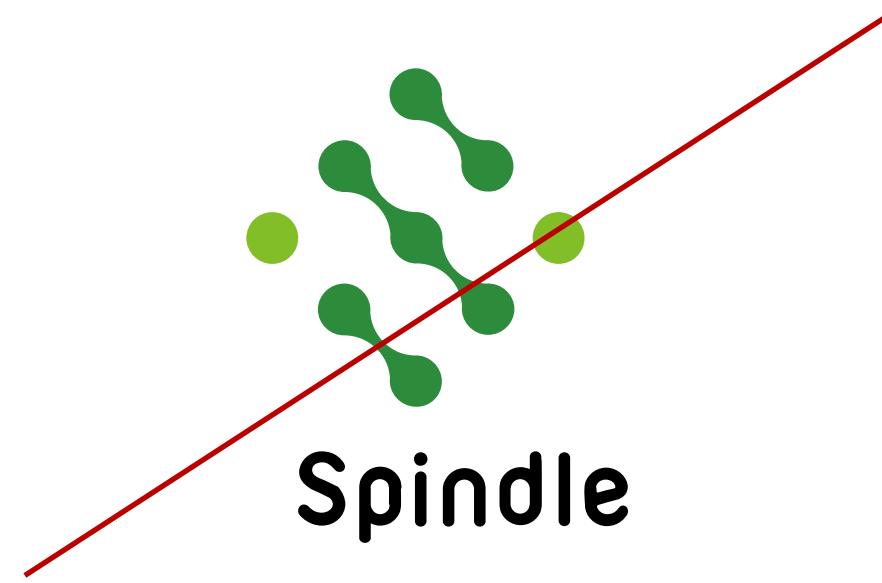


ロゴタイプの位置を変えない

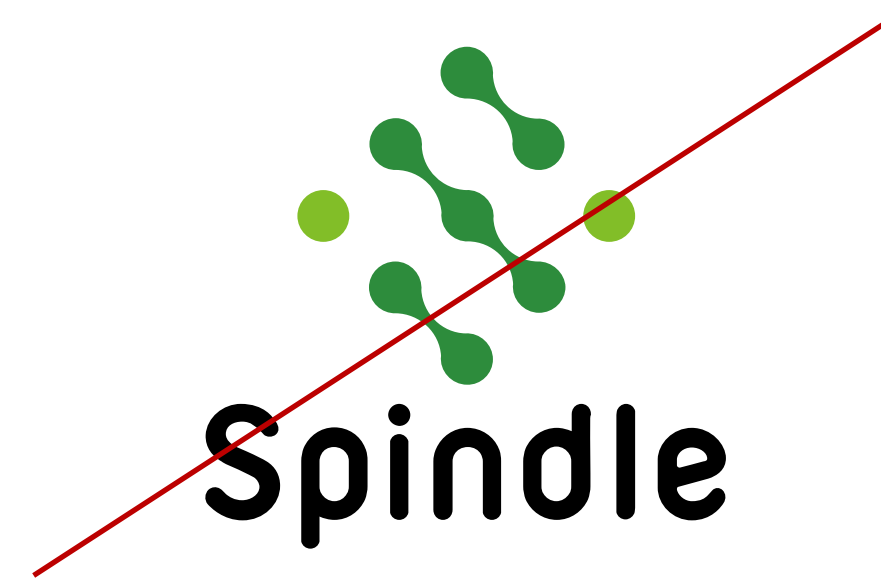


サイズのバランスを変更しない

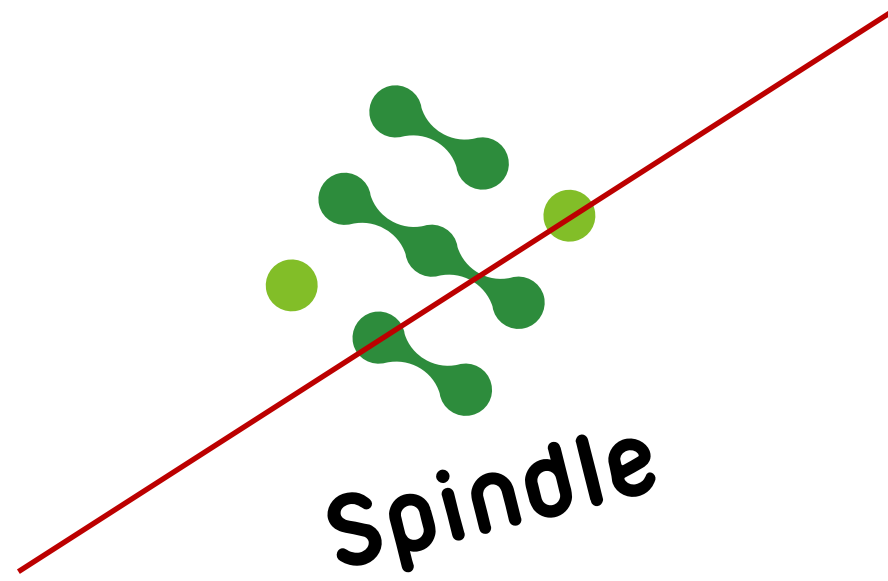

傾けない

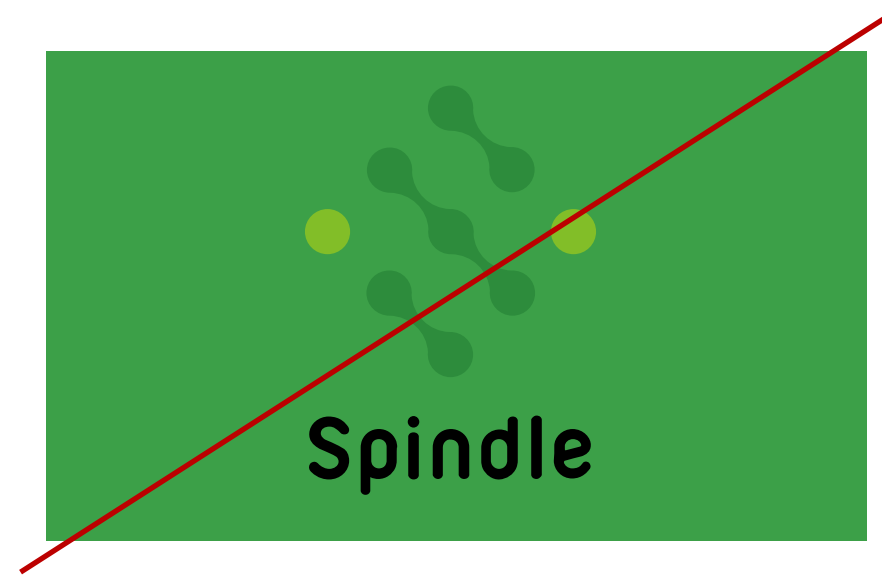

視認性が悪い背景色にしない

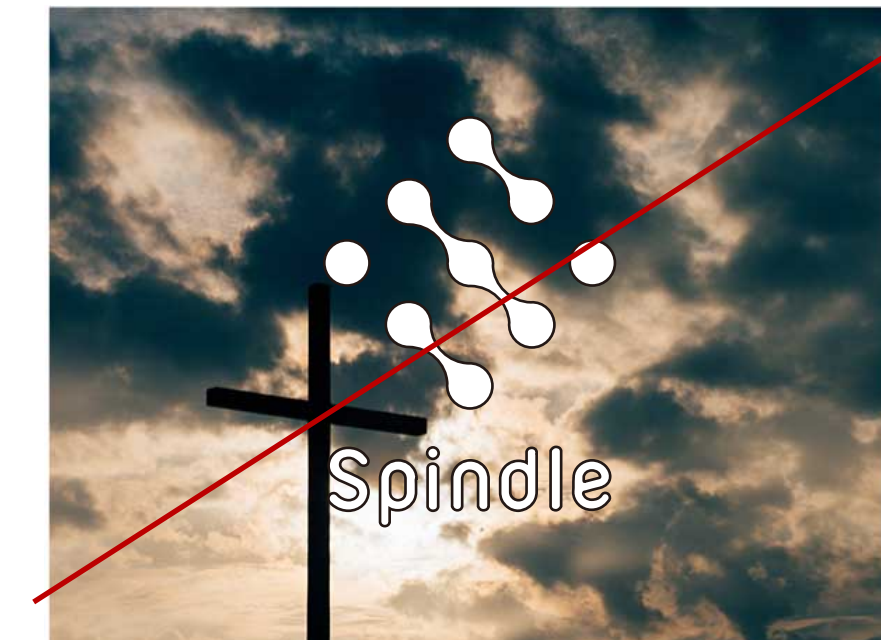

ふちをつけない


Background



白地や淡い濃度の背景色の場合



グレー背景色の場合

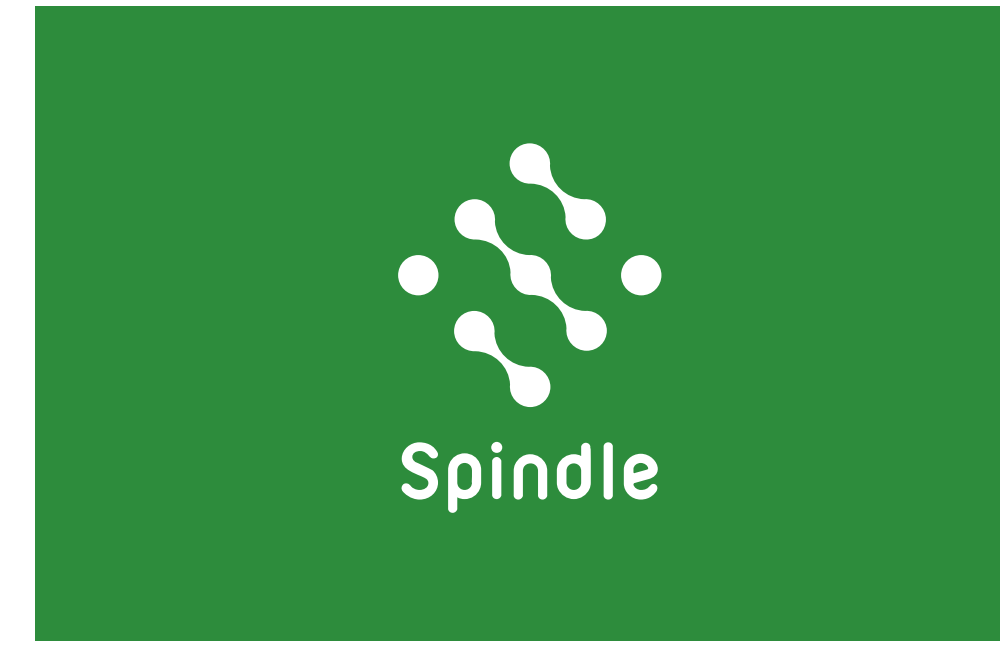


色の濃い背景色の場合



色の薄い背景写真の場合



色の濃い背景写真の場合： 識別性により半透明のフィルターや薄いシャドウの処理を施してください。

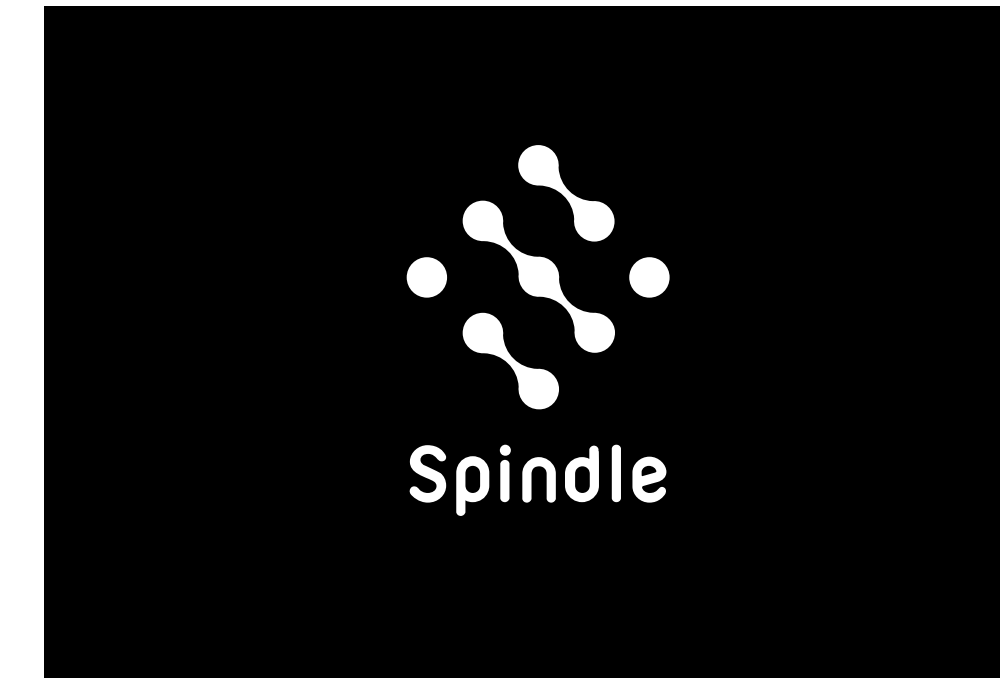

モノクロ表現の場合